




EVOLVAFIX

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

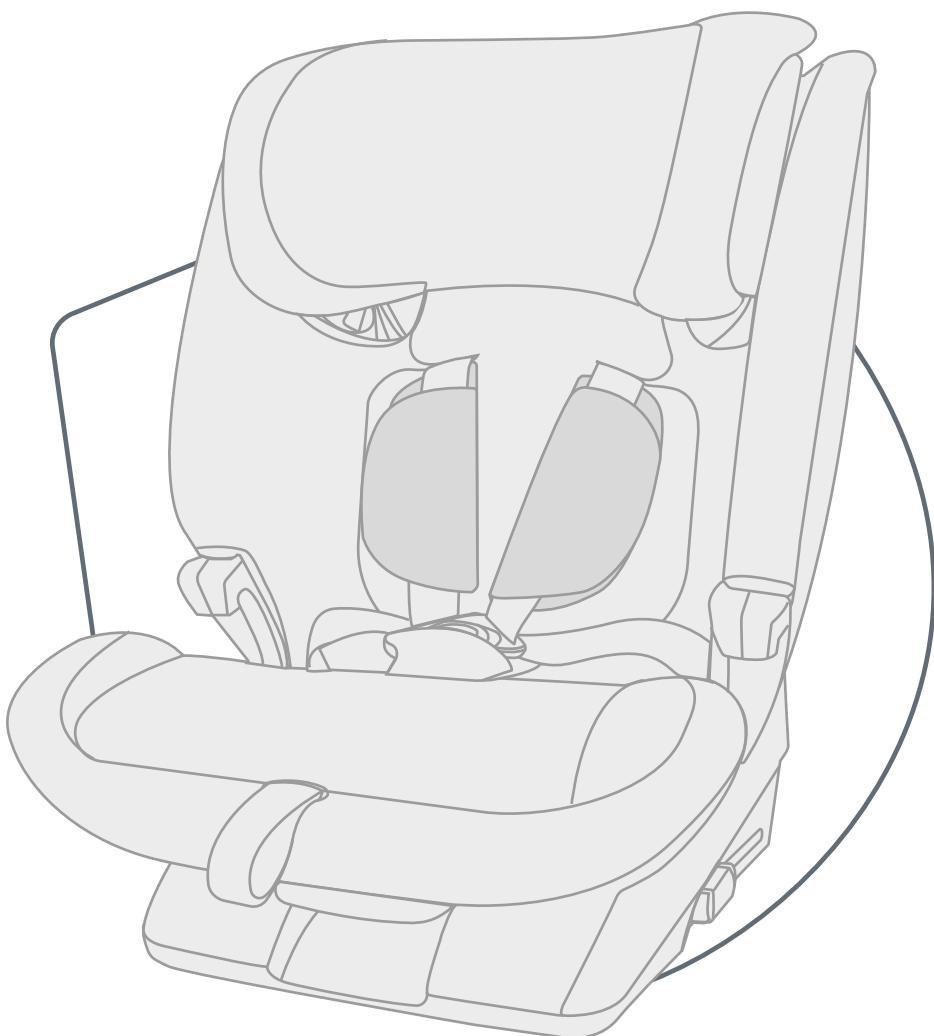

UK

Зміст

1 Пояснення символів.....	3	105 см).....	
2 Безпека.....	4	7 Очищення та утримання у справ- ності.....	24
2.1 Інструкція з експлуатації.....	4	7.1 Замок ременя.....	24
2.2 Використання за призначенням.....	4	7.2 Чохол.....	25
2.3 Неправильне застосування.....	4	7.3 Плечові накладки.....	26
2.4 Інструкції з техніки безпеки.....	4	7.4 Усунення проблем.....	27
3 Регулювання.....	6	8 Зберігання та утилізація.....	28
3.1 Регулювання підголівника.....	6	8.1 Зберігання.....	28
3.2 Регулювання кута сидіння.....	7	8.2 Утилізація.....	28
4 Використання в автомобілі.....	8	9 Контактна інформація.....	29
4.1 Види кріплення А та В.....	8		
4.2 Кріплення дитячого автокрісла А (76 – 105 см).....	8		
4.3 Від'єднання дитячого автокрісла, А (76 – 105 см).....	11		
4.4 Кріплення дитячого автокрісла В1 (100 – 150 см).....	12		
4.5 Від'єднання дитячого автокрісла В1 (100 – 150 см).....	14		
4.6 Кріплення дитячого автокрісла В2 (100 – 150 см).....	15		
4.7 Від'єднання дитячого автокрісла В2 (100 – 150 см).....	16		
5 Пристібання та відстібування.....	17		
5.1 Пристібання дитини, А (76 – 105 см).....	17		
5.2 Перевірка перед кожною поїздкою, А (76 – 105 см).....	17		
5.3 Відстібання дитини, А (76 – 105 см).....	18		
5.4 Пристібання дитини, В (100 – 150 см).....	18		
5.5 Перевірка перед кожною поїздкою, В (100 – 150 см).....	19		
5.6 Відстібання дитини, В (100 – 150 см).....	19		
6 Зміна виду кріплення.....	20		
6.1 Переоснащення на вид кріплення В (100 – 150 см).....	20		
6.2 Переоснащення на вид кріплення А (76 –	22		

1 Пояснення символів

Попереджувальні вказівки

В цьому посібнику з експлуатації використовуються попереджувальні вказівки для позначення потенційно небезпечних ситуацій. Попереджувальні вказівки інформують про такі моменти:

- рівень небезпеки,
- вид та джерело небезпеки,
- наслідки недотримання,
- заходи щодо запобігання небезпеці.

Попереджувальні вказівки представлені таким чином:

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

вид та джерело небезпеки

наслідки недотримання

- Заходи щодо запобігання небезпеці

рівень небезпеки	значення
НЕБЕЗПЕКА	Вказує на небезпечні ситуації, які, якщо їх не виключити, призведуть до тяжких травм чи смерті.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не виключити, може привести до тяжких травм чи смерті.
ОБЕРЕЖНО	Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не виключити, може привести до травм легкого або середнього ступеня тяжкості.
ВКАЗІВКА	Вказує на процеси, які можуть привести до матеріальних збитків.

Знаки та символи

- ⓘ Вказує на важливу інформацію.

Окрема дія

- ...

Дія

1. Пропонує виконати певні дії.
2. Певна послідовність дій.
3. ...

Результат дії

- ✓ Тут наведено результат послідовності дій.

2 Безпека

2.1 Інструкція з експлуатації

Цей посібник з експлуатації є частиною виробу та сприяє безпечному використанню. Недотримання інструкції може привести до серйозних або смертельних травм. Якщо виники будь-які неясноти, не використовуйте виріб і негайно зверніться до спеціалізованого магазину, де ви купили виріб.

- ▶ Прочитайте інструкцію з експлуатації

2.2 Використання за призначенням

Цей виріб був сконструйований, випробуваний та сертифікований відповідно до вимог стандарту ООН R129/03.

Цей виріб призначений для безпечної розміщення дитини в автомобілі. Цей виріб дозволено застосовувати за наступних параметрів:

Позначення	Значення
Зріст дитини	3 15-ти місяців та 76 – 150 см
Вага дитини	≤ 22 кг

Використовуйте цей виріб для автомобільних сидінь, встановлених по ходу руху автомобіля.

Дозвіл на застосування втрачає силу, як тільки ви внесете будь-які зміни в цей виріб. Зміни дозволяється вносити тільки виробнику. Наклейки на виробі є важливою складовою частиною виробу.

- ▶ Не вносьте жодних змін до виробу.
- ▶ Не видаляйте наклейки з виробу.

2.3 Неправильне застосування

- ▶ Не використовуйте виріб як іграшку.
- ▶ Не використовуйте виріб як сидіння поза автомобілем, навіть для проби.
- ▶ Використовуйте лише ті точки кріплення для фіксації дитячого автокрісла, які описані в цій інструкції з експлуатації.
- ▶ В жодному разі не фіксуйте виріб двоточковим ременем безпеки.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб виріб не був затиснутий між твердими предметами (автомобільними дверима, положками сидіння тощо).
- ▶ Захищайте виріб від вологи, вогкості, рідин, пилу та сольового туману.
- ▶ Не кладіть на виріб важкі предмети.

- ▶ В жодному разі не змащуйте олівою або мастилом деталі виробу.
- ▶ Існує ризик пошкодити неміцні чохли автомобільних сидінь. Використовуйте підкладку під дитяче автокрісло Britax Römer. Вона пропонується окремо.

2.4 Інструкції з техніки безпеки

Ризик отримання травм, якщо дитяче автокрісло пошкоджено

При ДТП із зіткненням зі швидкістю понад 10 км/год дитяче автокрісло може отримати приховані пошкодження, які не видно неозброєним оком. При наступної аварії це може привести до серйозних травм.

- ▶ В разі аварії замініть виріб.
- ▶ Перевірте потерпілий виріб (навіть якщо він просто впав на землю).
- ▶ Регулярно перевіряйте важливі деталі на наявність пошкоджень.
- ▶ Переконайтесь, що всі механічні компоненти є працездатними.

Небезпека опіку гарячими компонентами

Компоненти виробу можуть нагріватися від сонячного проміння. Дитяча шкіра дуже чутлива і може через це постраждати.

- ▶ Захищайте виріб від прямого сонячного опромінення, якщо він не використовується.

Ризик отримання травм під час використання

В автомобілі температура може підніматися дуже швидко, що представляє собою небезпеку. Крім того, вихід з боку проїжджої частини може бути небезпечним.

- ▶ Ніколи не залишайте свою дитину без нагляду в автомобілі.
- ▶ Встановлюйте та знімайте дитяче автокрісло тільки з боку тротуару.

Небезпека отримання травм через незакріплені предмети

У разі екстреного гальмування або аварії незакріплені предмети і люди можуть завдати травми іншим пасажирам.

- ▶ Фіксуйте виріб тільки так, як описано в цій інструкції з експлуатації.
- ▶ Зафіксуйте спинки автомобільних сидінь (наприклад, зафіксуйте складене нероздільне заднє сидіння).
- ▶ Зафіксуйте або видаліть всі важкі предмети або предмети з гострими краями (наприклад, на задній полиці).

- ▶ Переконайтесь, що всі люди в автомобілі пристегнені.
- ▶ Забезпечте, щоб виріб завжди був закріплений в автомобілі, навіть якщо дитяти в ньому немає.

3 Регулювання

3.1 Регулювання підголівника

І Регулювання підголівника залежить від виду кріплення (див. "Види кріплення А та В", стор. 8).

3.1.1 Регулювання підголівника, А (76 – 105 см)



1. Перевірте, чи правильно відрегульовано підголівник **1** за зростом дитини.


- І Якщо вихід плечових ременів розташований на рівні плечей дитини, підголівник відрегульовано правильно. Допускається відхилення до 3 см. Однак компанія Britax Römer рекомендує відрегулювати так, щоб вихід плечових ременів знаходився на рівні плечей дитини.
- Якщо підголовник відрегульований **неправильно**, виконайте наведені нижче дії.

2. Щоб послабити прив'язь, натисніть кнопку регулювання **2** і одночасно потягніть обидва плечові ремені **3** вперед.

- І Плечові накладки **не** з'єднані з плечовими ременями. Якщо ви потягнете за плечові накладки, прив'язь **не** ослабне. Тягніть тільки за плечові ремені.

3. Утримуючи натиснутою кнопку розблокування **4**, перемістіть підголовник **1** до потрібної висоти плечей.
4. Натиснувши на підголовник **1**, переконайтесь, що підголовник **1** зафіксовано правильно.
- ✓ Підголівник **1** відрегульований за зростом дитини.
- ✓ Підголовник **1** зафіксовано.


3.1.2 Регулювання підголівника, В (100 – 150 см)

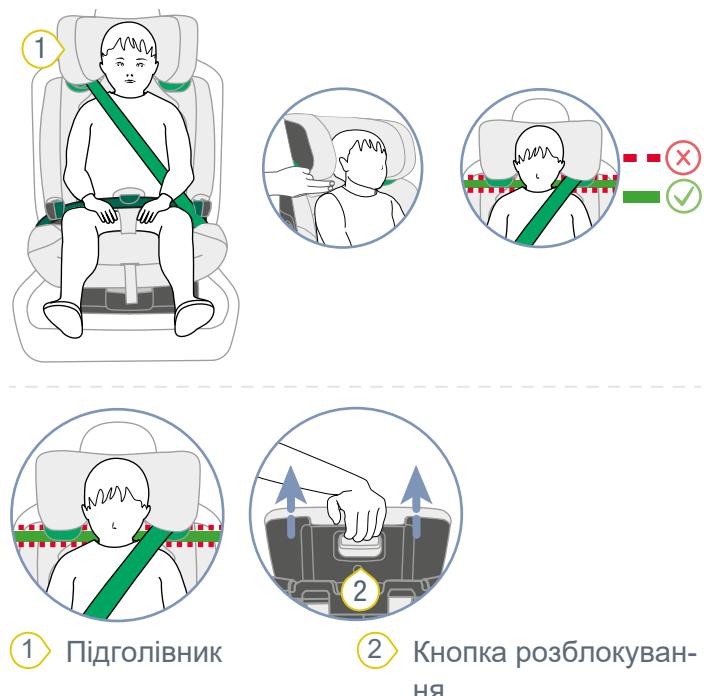


І Підголівник оснащено стопором. Цей стопор відповідає зросту дитини прибл. 125 см. Верхню ділянку приблизно від 125 см до 150 см ви можете розблокувати (див. "Розблокувати верхню ділянку", стор. 6).

1. Перевірте, чи правильно відрегульовано підголівник **1** за зростом дитини.
- І Якщо підголівник знаходиться на ширину двох пальців вище за рівень плечей дитини, значить, підголівник відрегульовано правильно.
 - Якщо підголовник відрегульований **неправильно**, виконайте наведені нижче дії.
2. Утримуючи натиснутою кнопку розблокування **2**, перемістіть підголовник **1** до потрібної висоти плечей.
3. Натиснувши на підголовник **1**, переконайтесь, що підголовник **1** зафіксовано правильно.
- ✓ Підголівник **1** відрегульований за зростом дитини.
- ✓ Підголовник **1** зафіксовано.

3.1.3 Розблокувати верхню ділянку

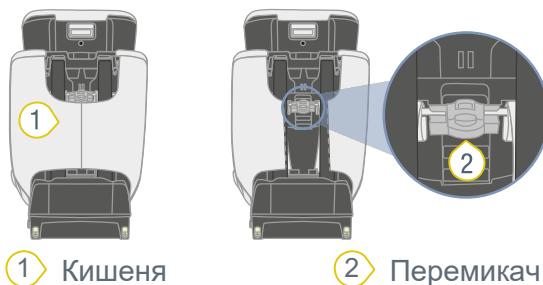


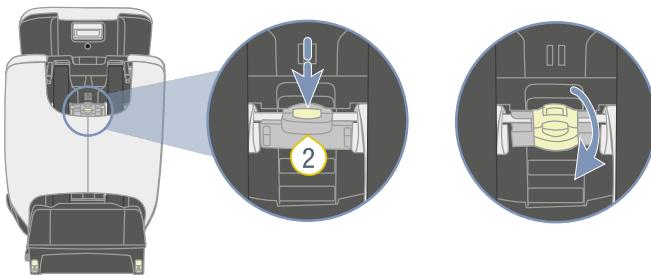

1. Максимально висуньте підголівник.
 2. Утримуйте кнопку перемикача **2** натиснутою.
 3. Поверніть перемикач **2** вгору.
- ✓ Перемикач **2** зафіковано у верхньому положенні.

І Підголівник можна відрегулювати під зріст дитини приблизно від 125 до 150 см (див. "Регулювання підголівника", стор. 6).

3.2 Регулювання кута сидіння

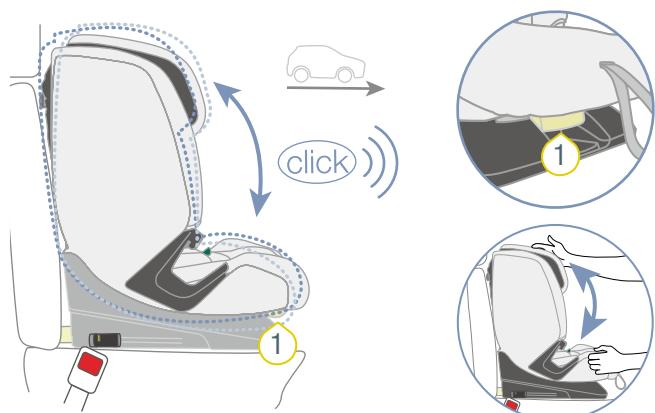

1 Ручка регулювання

І Автолюльку можна використовувати з різними кутами нахилу.

1. Потягніть ручку регулювання **1** вперед і посуньте автолюльку в потрібне положення.
 - ✓ Автолюлька фіксується з чутним клацанням.
2. Переконайтесь, що автолюлька зафіксувалася, потягнувши за неї.

І Щодо видів кріплення **B1** та **B2** діє правило (див. "Види кріплення А та В", стор. 8): при зміні кута нахилу сидіння автомобільний ремінь безпеки може ослабнути. Переконайтесь, що автомобільний ремінь безпеки натягнутий.

4 Використання в автомобілі

4.1 Види кріплення А та В

Це дитяче автокрісло допущено для дітей зростом від 76 до 150 см. Щоб забезпечити оптимальну фіксацію дитини, існує два типи кріплення: **A** та **B**. Кожен вид кріплення був розроблений для певного діапазону росту дитини. Кріпіть дитяче автокрісло відповідно до зросту дитини, яку необхідно зафіксувати.

Зрост дитини	Вид кріплення
76 – 105 см	A
3 15-ти місяців	
Максимальна вага тіла 22 кг	
100 – 150 см	B

Цей виріб постачається з конфігурацією для виду кріплення **A**. Якщо ви хочете використовувати вид кріплення **B**, слід змінити вид кріплення (див. "Зміна виду кріплення", стор. 20).

4.1.1 Вид кріплення А (76 – 105 см)




1 5-точковий ремінь

2 ISOFIX

3 Якірний ремінь

При використанні виду кріплення **A** дитина фіксується в дитячому автокріслі за допомогою 5-точкового ременя **1**. Дитяче автокрісло кріпиться до автомобільного сидіння за допомогою кріплення **ISOFIX 2** та якірного ременя **3**.

4.1.2 Вид кріплення В (100 – 150 см)

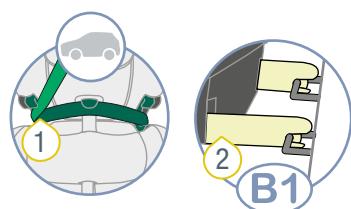

1 3-точковий ремінь

2 ISOFIX

При використанні виду кріплення **B** дитина фіксується в дитячому автокріслі за допомогою 3-точкового ременя **1** автомобільного сидіння. Якщо ваш автомобіль оснащений системою **ISOFIX 2**, ви можете додатково закріпити дитяче автокрісло за допомогою **ISOFIX 2**.

Вид кріплення	Особливість
B1	3-точковий ремінь та ISOFIX
B2	3-точковий ремінь

Компанія Britax Römer рекомендує використовувати вид кріплення **B1**.

4.2 Кріплення дитячого автокрісла А (76 – 105 см)


4.2.1 Вибір відповідного сидіння

1. Виберіть відповідне сидіння.

– Підходять автомобільні сидіння з допуском i-Size.

І На автомобільних сидіннях з допуском i-Size регулювання дитячого автокрісла доступне не в повному обсязі лише в окремих випадках.

- Підходять автомобільні сидіння зі скобами кріплення ISOFIX, які ми перевірили та схвалили. Ви можете знайти їх в нашому списку типів на сайті www.britax-roemer.com.
- До використання дозволені тільки автомобільні сидіння, які звернені вперед.

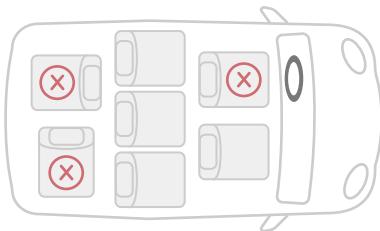

2. Дотримуйтесь інструкції з експлуатації автомобіля.

І Компанія Britax Römer рекомендує наступне позиціонування автомобільних сидінь.

При встановленні на передньому сидінні:



- Посуньте переднє сидіння якомога далі тому.

При встановленні на задньому сидінні:

- Посуньте заднє сидіння якомога далі назад.
- Посуньте переднє сидіння якомога далі вперед.

4.2.2 Встановлення напрямних

І Напрямні полегшуєть приєднання запірного важеля ISOFIX дитячого автокрісла до скоб кріплення ISOFIX автомобільного сидіння. У деяких автомобілях вже є вбудовані напрямні. Перевірте, чи є в автомобілі вбудовані напрямні. Якщо їх в автомобілі немає, компанія Britax Römer рекомендує використання напрямних, які входять до комплекту постачання дитячого автокрісла.

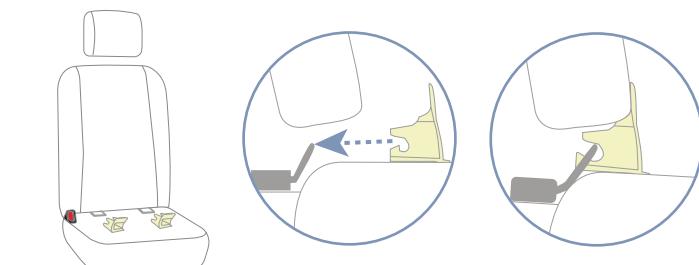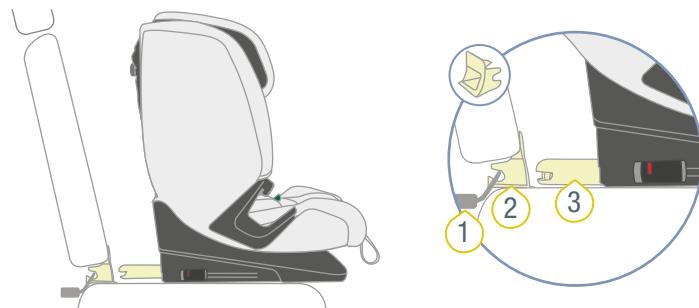

1 Скоба кріплення
ISOFIX

3 Запірний важіль
ISOFIX

2 Напрямна

- Встановіть дві напрямні 2 на скоби ISOFIX 1 автомобільного сидіння таким чином, щоб виріз був направлений вгору.

І Якщо у автомобільного сидіння відкидна спинка, перед відкиданням необхідно зняти напрямні 2.

4.2.3 Підготовка якірного ременя


▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм, якщо якірний ремінь не зафікований

Дитяче автокрісло надійно зафіковане, коли якірний ремінь закріплений в допущенні точці кріплення якірного ременя за допомогою замикаючого гачка. Недотримання цієї вимоги може привести до серйозних або смертельних травм.

- Використовуйте тільки точку кріплення якірного ременя, допущену виробником автомобіля.
- **В жодному разі** не використовуйте для кріплення якірного ременя багажні гачки.
- Візьміть до уваги та дотримуйтесь посібника з експлуатації автомобіля.
- Точки кріплення якірного ременя в автомобілі позначені таким символом:



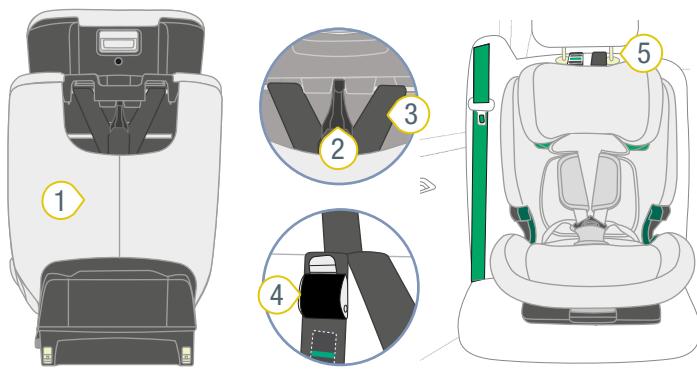


- 1** Кишеня
2 Замикаючий гачок
3 Ремінь

- 4** Металевий язичок
5 Стійки автомобільного підголівника
6 Точка кріплення

i Якщо підголівник вбудований в автомобільне сидіння, проведіть замикаючий гачок і ремінь поруч з підголівником. Використовуйте той бік, який знаходиться ближче до точки кріплення в автомобілі.

8. Зачепіть замикаючий гачок **2** за точку кріплення **6** в автомобілі.

i Залежно від автомобіля точка кріплення може перебувати, наприклад, на автомобільному сидінні або в багажному відділенні. Візьміть до уваги та дотримуйтесь посібника з експлуатації автомобіля.

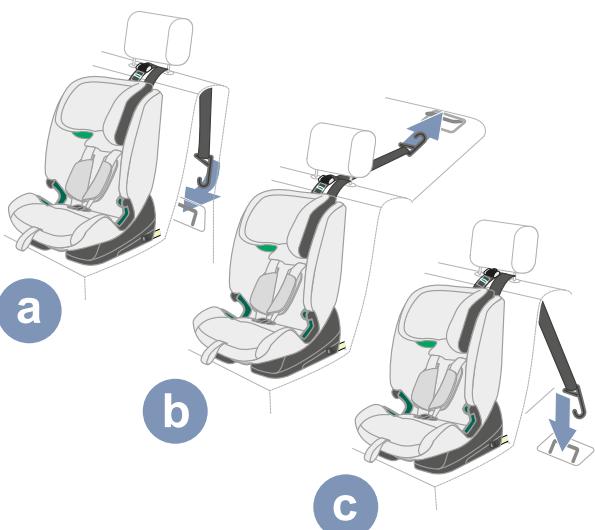


- ✓ Замикаючий гачок **2** зафіковано в точці кріплення.
- ✓ Якірний ремінь підготовлено.

1. Відчепіть замикаючий гачок **2** якірного ременя від спинки дитячого автокрісла.
2. Вийміть ремінь **3** з кишені **1**.
3. Покладіть ремінь **3** на дитяче автокрісло.
4. Встановіть дитяче автокрісло в напрямку руху автомобіля на вибране автомобільне сидіння.
5. Відрегулюйте кут нахилу спинки стосовно автомобільного сидіння.

i Зазор між автомобільним сидінням і дитячим автокріслом має бути якомога меншим.

6. Витягніть ремінь **3**, відтиснувши металевий язичок **4** від ременя **3** і потягнувши за замикаючий гачок **2**.
7. Пропустіть замикаючий гачок **2** по центру між стійками автомобільного підголівника **5**.

4.2.4 Фіксація в ISOFIX

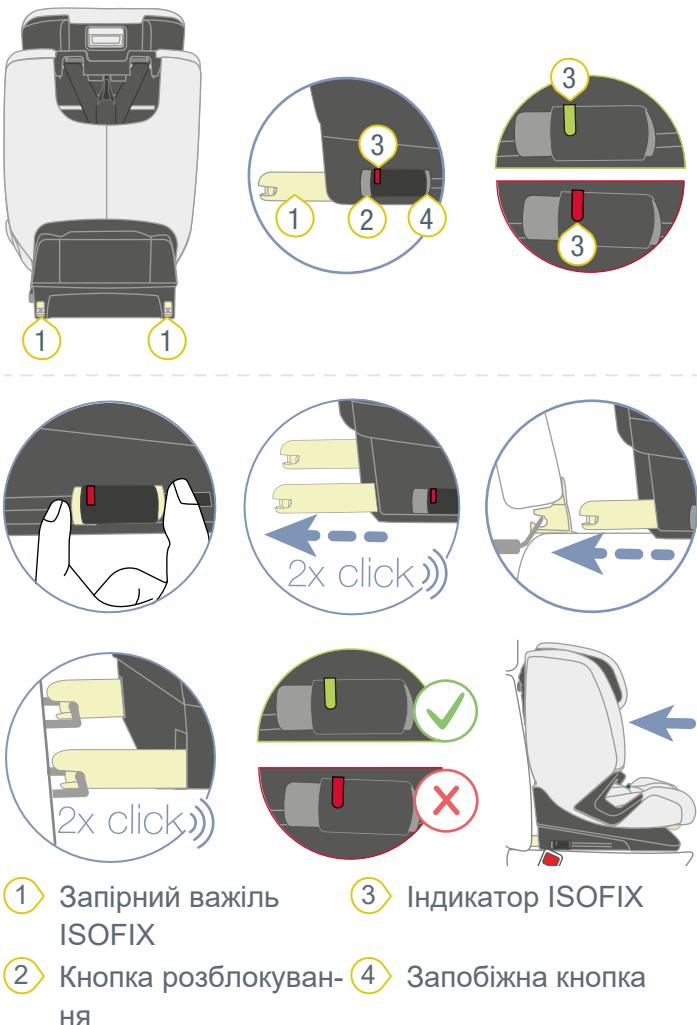

- Притисніть одну до іншої запобіжну кнопку 4 і кнопку розблокування 2 і максимально висуньте запірний важіль ISOFIX 1.
 - Запірний важіль ISOFIX 1 фіксується з клацанням.
 - Максимально висуньте другий запірний важіль ISOFIX 1.
 - Другий запірний важіль ISOFIX 1 фіксується з клацанням.
 - Обидва запірні важелі ISOFIX 1 висунуті максимально.
 - З'єднайте запірні важелі ISOFIX 1 зі скобами кріплення ISOFIX автомобільного сидіння.
- І** Запірні важелі ISOFIX можуть бути втягнуті, коли вони зафіковані в скобах кріплення ISOFIX автомобільного сидіння.
- Обидва запірні важелі ISOFIX 1 фіксуються з чутним клацанням.
 - На обох індикаторах ISOFIX 3 видно зелений колір.
- ▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Ризик отримання травм, якщо дитяче автокрісло не зафіковано. Переконайтесь, що обидва запірні важелі ISOFIX повністю зафіксувалися. На обох індикаторах ISOFIX має бути видно зелений колір.
- Затисніть з'єднання ISOFIX, із силою втиснувши дитяче автокрісло в спинку автомобільного сидіння.

ІНФО Що більший натяг, то вищий захисний ефект.

- Для підвищення натягу з'єднання ISOFIX спереду з силою натисніть збоку на виріб.
 - Ми рекомендуємо по черзі натискати на виріб зліва та справа.
 - Перевірте, чи знаходяться запірні важелі ISOFIX 1 в однаковому положенні.
- І** Положення запірних важелів ISOFIX вказані на виробі за допомогою цифр. Ці цифри знаходяться над індикаторами ISOFIX. Обидва індикатори ISOFIX повинні показувати однакову цифру.
- Переконайтесь, що запірні важелі ISOFIX 1 приєднані до скоб кріплення ISOFIX по обидва боки, потягнувши за дитяче автокрісло.
 - ✓ Якщо жоден із запірних важелів ISOFIX 1 не звільниться, значить обидва важелі з'єднані з автомобілем.

4.2.5 Натягування якірного ременя



- Переконайтесь, що якірний ремінь 1 не затиснутий між дитячим автокріслом й автомобільним сидінням.
 - Натягніть якірний ремінь 1, потягнувши за нього.
- ІНФО** Натягніть якірний ремінь 1 таким чином, щоб на індикаторі якірного ременя 2 було видно зелений колір шириною в один палець.



4.3 Від'єднання дитячого автокрісла, А (76 – 105 см)

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм через незакріплений предмет

В разі екстреного гальмування або аварії незакріплене дитяче автокрісло може травмувати пасажирів.

- Завжди фіксуйте дитяче автокрісло в автомобілі навіть якщо дитини в ньому немає.

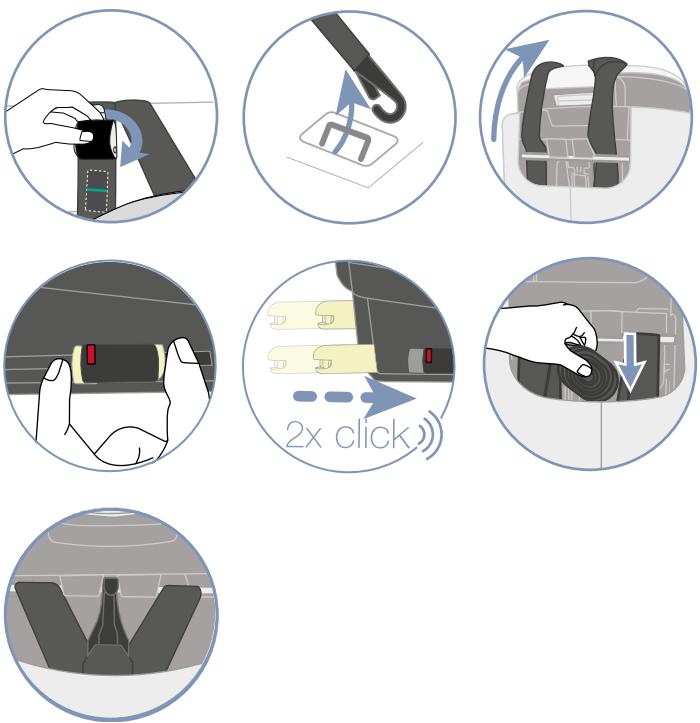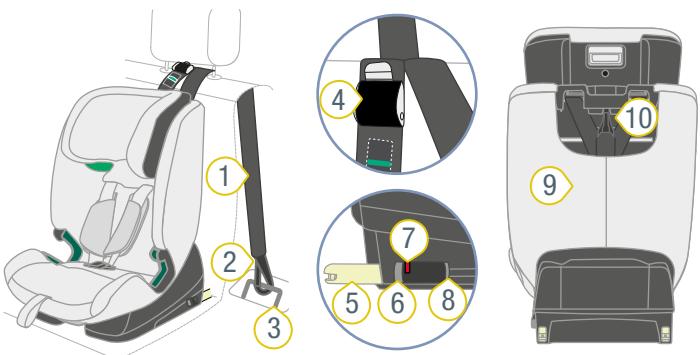

- | | | | |
|----------|------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | Ремінь | 6 | Кнопка розблокування |
| 2 | Замикаючий гачок | 7 | Індикатор ISOFIX |
| 3 | Точка кріплення | 8 | Запобіжна кнопка |
| 4 | Металевий язичок | 9 | Кишеня |
| 5 | Запірний важіль ISOFIX | 10 | Кріплення |

- Послабте якірний ремінь, віджавши металевий язичок **4** від ременя **1**.
- Від'єднайте замикаючий гак **2** від точки кріплення **3** в автомобілі.
- Покладіть якірний ремінь вперед на дитяче автокрісло.
- Притисніть одна до одної запобіжну кнопку **8** і кнопку розблокування **6** і всуньте запірний важіль ISOFIX **5** назад в основу сидіння.
- Якщо кнопка розблокування не натискається, значить, запірний важіль ISOFIX не зафіксувався. Потягніть за автокрісло.
- Всуньте другий запірний важіль ISOFIX **5** назад в основу сидіння.
- Обидва запірні важелі ISOFIX і автомобіль захищені

від пошкоджень.

- Сховайте ремінь **1** якірного кріплення в кишеню **9**.
- Зафіксуйте замикаючий гак **2** якірного ременя в кріпленні **10**.

4.4 Кріплення дитячого автокрісла B1 (100 – 150 см)

4.4.1 Підготовка дитячого автокрісла


- Цей виріб постачається з конфігурацією для виду кріплення **A**. Якщо ви хочете використовувати вид кріплення **B**, слід змінити вид кріплення (див. "Зміна виду кріплення", стор. 20).



- ▶ Переконайтесь, що дитяче автокрісло підготовлено для виду кріплення **B** (див. "Зміна виду кріплення", стор. 20).

4.4.2 Вибір відповідного сидіння

- Виберіть відповідне сидіння.
 - Підходять автомобільні сидіння з допуском i-Size.
 - На автомобільних сидіннях з допуском i-Size регулювання дитячого автокрісла доступне не в повному обсязі лише в окремих випадках.
 - Підходять автомобільні сидіння зі скобами кріплення ISOFIX, які ми перевірили та схвалили. Ви можете знайти їх в нашому списку типів на сайті www.britax-roemer.com.
 - До використання дозволені тільки автомобільні сидіння, які звернені вперед.

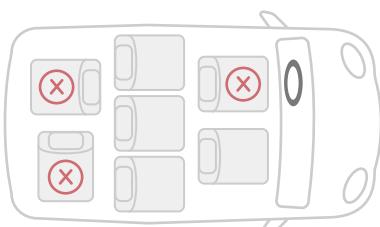

- Дотримуйтесь інструкції з експлуатації автомобіля.

І Компанія Britax Römer рекомендує наступне позиціонування автомобільних сидінь.

При встановленні на передньому сидінні:





- ▶ Посуньте переднє сидіння якомога далі тому.

При встановленні на задньому сидінні:

- ▶ Посуньте заднє сидіння якомога далі назад.
- ▶ Посуньте переднє сидіння якомога далі вперед.

4.4.3 Встановлення напрямних

І Напрямні полегшують приєднання запірного важеля ISOFIX дитячого автокрісла до скоб кріплення ISOFIX автомобільного сидіння. У деяких автомобілях вже є вбудовані напрямні. Перевірте, чи є в автомобілі вбудовані напрямні. Якщо їх в автомобілі немає, компанія Britax Römer рекомендує використання напрямних, які входять до комплекту постачання дитячого автокрісла.



1 Скоба кріплення ISOFIX









2 Напрямна

3 Запірний важіль ISOFIX

- ▶ Встановіть дві напрямні **2** на скоби ISOFIX **1** автомобільного сидіння таким чином, щоб виріз був направлений вгору.

І Якщо у автомобільного сидіння відкидна спинка, перед відкиданням необхідно зняти напрямні **2**.

4.4.4 Фіксація в ISOFIX

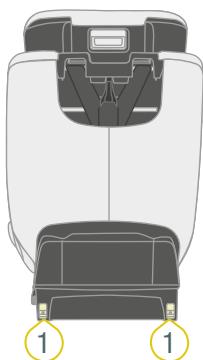

1 Запірний важіль ISOFIX

2 Кнопка розблокування

3 Індикатор ISOFIX

4 Запобіжна кнопка

1. Притисніть одну до іншої запобіжну кнопку **4** і кнопку розблокування **2** і максимально висуньте запірний важіль ISOFIX **1**.
 - ✓ Запірний важіль ISOFIX **1** фіксується з клацанням.
2. Максимально висуньте другий запірний важіль ISOFIX **1**.
 - ✓ Другий запірний важіль ISOFIX **1** фіксується з клацанням.
3. Обидва запірні важелі ISOFIX **1** висунуті максимально.
 - ✓ З'єднайте запірні важелі ISOFIX **1** зі скобами кріплення ISOFIX автомобільного сидіння.

І Запірні важелі ISOFIX можуть бути втягнуті, коли вони зафіксовані в скобах кріплення ISOFIX автомобільного сидіння.

- ✓ Обидва запірні важелі ISOFIX **1** фіксуються з чутним клацанням.

✓ На обох індикаторах ISOFIX **3** видно зелений колір.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм, якщо дитяче автокрісло не зафіксовано. Переконайтесь, що обидва запірні важелі ISOFIX повністю зафіксувалися. На обох індикаторах ISOFIX має бути видно зелений колір.

4. Затисніть з'єднання ISOFIX, із силою втиснувши дитяче автокрісло в спинку автомобільного сидіння.


ІНФО Що більший натяг, то вищий захисний ефект.

5. Для підвищення натягу з'єднання ISOFIX спереду з силою натисніть збоку на виріб.
- ІНФО** Ми рекомендуємо по черзі натискати на виріб зліва та справа.
6. Перевірте, чи знаходяться запірні важелі ISOFIX **1** в однаковому положенні.

І Положення запірних важелів ISOFIX вказані на виробі за допомогою цифр. Ці цифри знаходяться над індикаторами ISOFIX. Обидва індикатори ISOFIX повинні показувати однуакову цифру.

7. Переконайтесь, що запірні важелі ISOFIX **1** приєднані до скоб кріплення ISOFIX по обидва боки, потягнувши за дитяче автокрісло.
- ✓ Якщо жоден із запірних важелів ISOFIX **1** не звільниться, значить обидва важелі з'єднані з автомобілем.

4.4.5 Кріплення автомобільного ременя безпеки

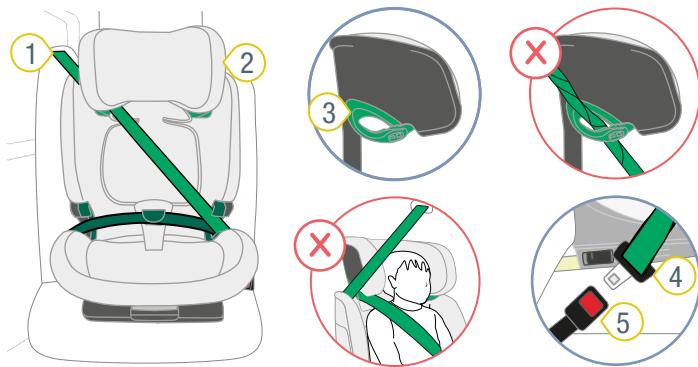

- 1** Діагональний ремінь **4** Язичок замка
2 Підголівник **5** Замок автомобільного ременя
3 Світло-зелений тримач ременя

1. Встановіть підголовник **2** у верхнє положення.
2. Відкрийте світло-зелений тримач ременя **3**.

3. Вставте діагональний ремінь **1** в світло-зелений тримач ременя **3** підголівника **2**.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм через неправильне положення ременя. Діагональний ремінь має бути спрямований проти орієнтації дитячого автокрісла. Інші положення ременя негативно значаться на захисній функції.

- Перевірте положення ременя.
- Переконайтесь, що діагональний ремінь спрямований проти орієнтації дитячого автокрісла.
- **Не** використовуйте дитяче автокрісло на автомобільному сидінні, якщо положення ременя спрямоване вперед.

4. Зафіксуйте язичок замка **4** в замку автомобільного ременя **5**.
5. Вставте поясний ремінь в обидві темно-зелені напрямні ременя.
6. Вставте діагональний ремінь **1** з боку замка автомобільного ременя **5** в темно-зелену напрямну ременя.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм через неправильну передачу зусилля.

- Перевірте положення замка автомобільного ременя.
- **Невикористовуйте** дитяче автокрісло на автомобільному сидінні, якщо замок автомобільного ременя знаходитьться в районі темно-зеленої напрямні ременя.

4.5 Від'єднання дитячого автокрісла B1 (100 – 150 см)

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм через незакріплений предмет

В разі екстреного гальмування або аварії незакріплене дитяче автокрісло може травмувати пасажирів.

- Завжди фіксуйте дитяче автокрісло в автомобілі навіть якщо дитини в ньому немає.

1. Відкрийте триточковий ремінь **2**, натиснувши на кнопку розблокування замка автомобільного ременя **1**.
2. Відкрийте світло-зелений тримач ременя **3**, віджавши назад кнопку на тримачі ременя **3**.
3. Виведіть діагональний ремінь з тримача ременя **3**.
4. Притисніть одна до одної запобіжну кнопку **7** і кнопку розблокування **5** і всуньте запірний важіль ISOFIX **4** назад в основу сидіння.

І Якщо кнопка розблокування не натискається, значить, запірний важіль ISOFIX не зафіксувався. Потягніть за автокрісло.

5. Всуньте другий запірний важіль ISOFIX **4** назад в основу сидіння.
- ✓ Обидва запірні важелі ISOFIX і автомобіль захищені від пошкоджень.

4.6 Кріплення дитячого автокрісла B2 (100 – 150 см)

4.6.1 Підготовка дитячого автокрісла

І Цей виріб постачається з конфігурацією для виду кріплення А. Якщо ви хочете використовувати вид кріплення В, слід змінити вид кріплення (див. "Зміна виду кріплення", стор. 20).




► Переконайтесь, що дитяче автокрісло підготовлено для виду кріплення В (див. "Зміна виду кріплення", стор. 20).

4.6.2 Вибір відповідного сидіння

1. Виберіть відповідне сидіння.

- Підходять автомобільні сидіння з допуском i-Size.
 - І На автомобільних сидіннях з допуском i-Size регулювання дитячого автокрісла доступне не в повному обсязі лише в окремих випадках.
 - Підходить для автомобільних сидінь з триточковим ременем безпеки.
 - До використання дозволені тільки автомобільні сидіння, які звернені вперед.

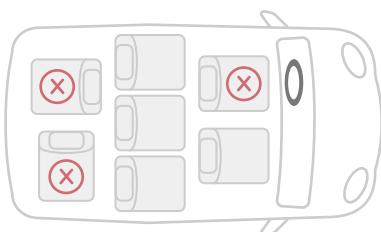

2. Дотримуйтесь інструкції з експлуатації автомобіля.

І Компанія Britax Römer рекомендує наступне позиціонування автомобільних сидінь.

При встановленні на передньому сидінні:

► Посуньте переднє сидіння якомога далі тому.

При встановленні на задньому сидінні:


- Посуньте заднє сидіння якомога далі назад.
- Посуньте переднє сидіння якомога далі вперед.

4.6.3 Розташування сидіння

► Встановіть дитяче автокрісло на автомобільне сидіння таким чином, щоб спинка автокрісла рівно прилягала до спинки автомобільного сидіння.

І Якщо підголовник автомобільного сидіння заважає кріпленню дитячого крісла, зніміть його (див. посібник з експлуатації автомобіля). Закріпіть знятий підголовник у відповідному місці.

4.6.4 Кріплення автомобільного ременя безпеки

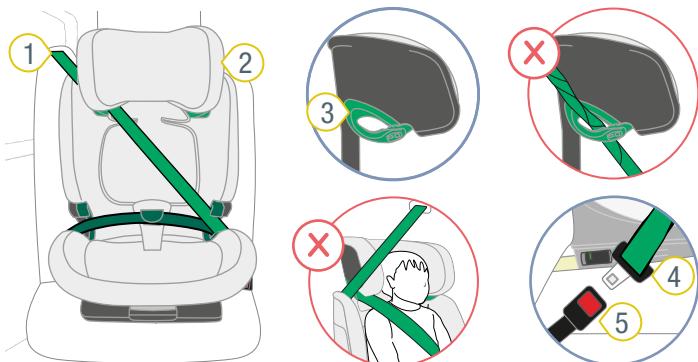



- 1 Діагональний ремінь 4 Язичок замка
- 2 Підголовник 5 Замок автомобільного ременя
- 3 Світло-зелений три-мач ременя

1. Встановіть підголовник 2 у верхнє положення.
2. Відкрийте світло-зелений тримач ременя 3.
3. Вставте діагональний ремінь 1 в світло-зелений тримач ременя 3 підголовника 2.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм через неправильне положення ременя. Діагональний ремінь має бути спрямований проти орієнтації дитячого автокрісла. Інші положення ременя негативно по-значаються на захисній функції.

- ▶ Перевірте положення ременя.
 - ▶ Переконайтесь, що діагональний ремінь спрямованій проти орієнтації дитячого автокрісла.
 - ▶ **Не** використовуйте дитяче автокрісло на автомобільному сидінні, якщо положення ременя спрямоване вперед.
4. Зафіксуйте язичок замка **4** в замку автомобільного ременя **5**.
 5. Вставте поясний ремінь в обидві темно-зелені напрямні ременя.
 6. Вставте діагональний ремінь **1** з боку замка автомобільного ременя **5** в темно-зелену напрямну ременя.
- ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Ризик отримання травм через неправильну передачу зусилля.
- ▶ Перевірте положення замка автомобільного ременя.
 - ▶ **Не** використовуйте дитяче автокрісло на автомобільному сидінні, якщо замок автомобільного ременя знаходиться в районі темно-зеленої напрямній ременя.

4.7 Від'єднання дитячого автокрісла B2 (100 – 150 см)

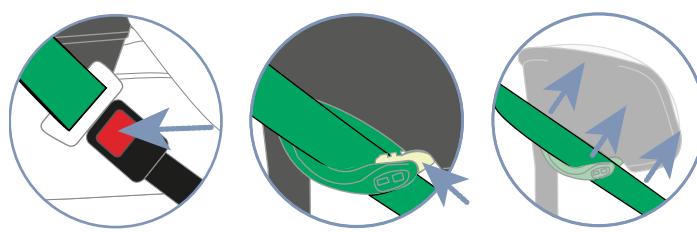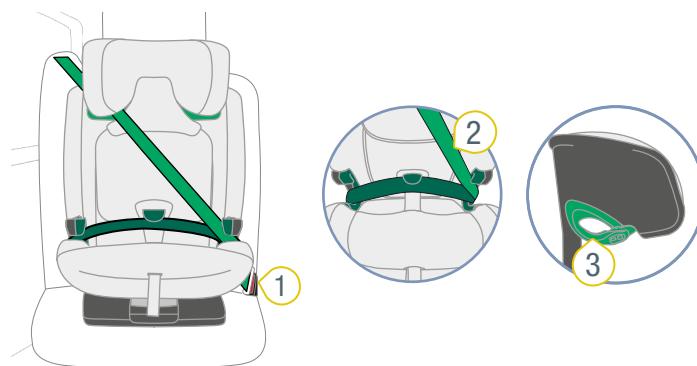

- 1** Замок автомобільно-го ременя **3** Світло-зелений три-
 мач ременя
- 2** Діагональний ремінь

1. Відкрийте триточковий ремінь, натиснувши на кнопку розблокування замка автомобільного ременя **1**.
2. Відкрийте світло-зелений тримач ременя **3**, віджавши назад кнопку на тримачі ременя.
3. Виведіть діагональний ремінь **2** з тримача ременя **3**.

5 Пристібання та відстібування

І Пристібання і відстібання залежить від виду кріплення (див. "Види кріплення А та В", стор. 8).




5.1 Пристібання дитини, А (76 – 105 см)

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм при нещільному приляганні ременя

Нещільне прилягання виникає там, де автомобільний ремінь проходить по тілу дитини без натягу. Нещільне прилягання ременя негативно позначається на захисній функції.

- ▶ Переконайтесь, що ремені натягнуті та не перекручені.
- ▶ Постарайтесь, щоб дитина не носила товстий одяг під прив'язним ременем.



1 Замок ременя

2 Плечовий ремінь

3 Кнопка регулювання

1. Переконайтесь, що дитяче автокрісло зафіковано з використанням виду кріплення А (див. "Використання в автомобілі", стор. 8).

2. Щоб послабити прив'язь, натисніть кнопку регулювання 3 і одночасно потягніть обидва плечові ремені 2 вперед.


І Плечові накладки **не** з'єднані з плечовими ременями. Якщо ви потягнете за плечові накладки, прив'язь **не** ослабне. Тягніть тільки за плечові ремені.

- 3 Відкрийте замок ременя 1, натиснувши червону кнопку.
- 4 Пересуньте замок ременя 1 вперед.
- 5 Посадіть дитину в автолюльку.
- 6 Накладіть плечові ремені 2 на плечі дитини.

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм, якщо дитина неправильно зафікована. Переконайтесь, що плечові ремені натягнуті та не переплутані.




1 Замок ременя



5 Регулювальний ремінь

4 Язички замка



- 7 З'єднайте обидва язички замка 4 разом.
- 8 Вставте з'єднані язички замка 4 в замок ременя 1.
- ✓ Язички замку 4 фіксуються з чутним клацанням.
- 9 Потягніть за регулювальний ремінь 5, поки плечові ремені 2 не будуть щільно прилягати до тіла дитини.

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ризик отримання травм черевної порожнини (область м'яких тканин живота). Переконайтесь, що ремені на стегнах знаходяться якомога нижче над паховим згином дитини.

5.2 Перевірка перед кожною поїздкою, А (76 – 105 см)

Для безпеки дитини перед кожною поїздкою на автомобілі перевіряйте наступні пункти.

1. Дитяче автокрісло та дитина зафіковані з використанням виду кріплення А.
2. Обидва запірні важелі ISOFIX зафіковані в скобах кріплення ISOFIX.
3. Обидва запірні важелі ISOFIX засунуті на однакову відстань.
4. На обох індикаторах ISOFIX видно зелений колір.

5. Якірний ремінь зафіковано й натягнуто.
6. Зелений індикатор якірного ременя видно на ширину одного пальця.
7. Ремені дитячого автокрісла щільно прилягають до тіла дитини, не стискаючи її.
8. Підголовник правильно відрегульований.
9. Плечові накладки прилягають до тіла дитини у правильному місці.
10. Ремені **не** перекручені та **не** переплутані.
11. Дитяче автокрісло використовується за призначенням з урахуванням віку та зрісту дитини (див. "Використання за призначенням", стор. 4).

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через відсутність контролю

Під час поїздки дитина може спробувати відстебнутись або від'єднати дитяче автокрісло. Якщо дитина або дитяче автокрісло не зафіковані, це може привести до тяжких травм, у тому числі зі смертельними наслідками.

Якщо дитина або дитяче автокрісло не закріплені:

- Негайно зупиніть автомобіль, як тільки дорожня ситуація дозволить це зробити.
- Переконайтесь, що дитяче автокрісло зафіковане.
- Переконайтесь, що дитина надійно пристебнута.

І Компанія Britax Römer рекомендує робити регулярні перерви під час далеких поїздок, щоб дитина добре себе почувала. Дайте дитині можливість порухатися.

5.3 Відстібання дитини, А (76 – 105 см)

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм через незакріплені предмети

В разі екстреного гальмування або аварії незакріплене дитяче автокрісло може травмувати пасажирів.

- Завжди фіксуйте дитяче автокрісло в автомобілі навіть якщо дитини в ньому немає.
- Щоб відстебнути дитину, натисніть червону кнопку на замку ременя.
- І** Щоб дитині було зручно сісти на своє автокрісло перед наступною поїздкою, послабте плечові ремені.


5.4 Пристібання дитини, В (100 – 150 см)

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм при нещільному приляганні ременя

Нещільне прилягання виникає там, де автомобільний ремінь проходить по тілу дитини без натягу. Нещільне прилягання ременя негативно позначається на захисній функції.

- Переконайтесь, що ремені натягнуті та не перекручені.
- Постараїтесь, щоб дитина не носила товстий одяг під прив'язним ременем.

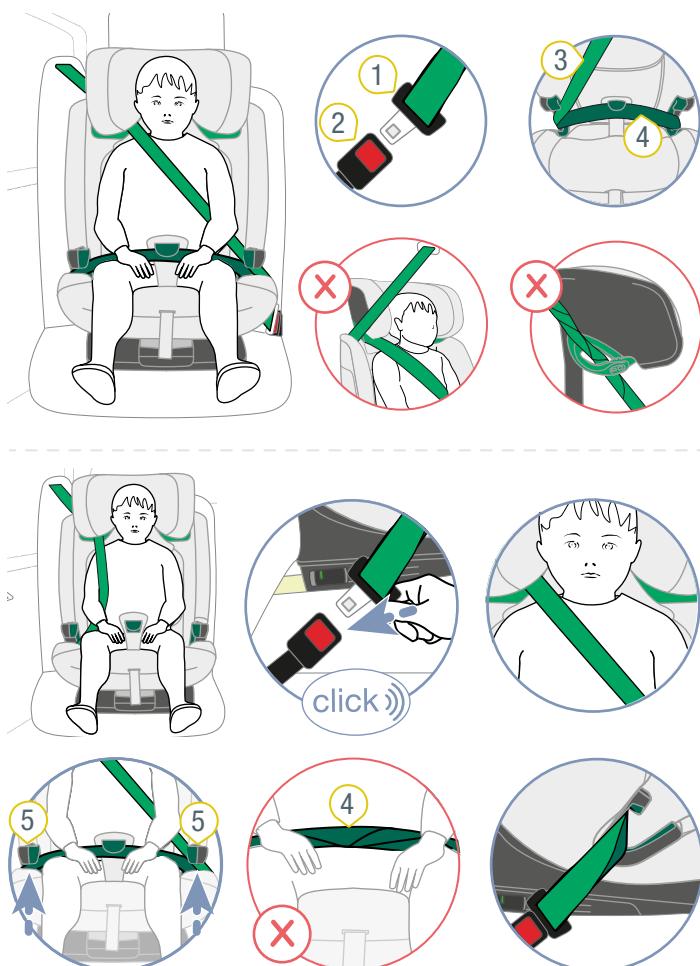

- | |
|---|
| 1 Язичок замка
2 Замок автомобільно-
3 Темно-зелена на-
4 Поясний ремінь
5 Діагональний ремінь |
|---|

1. Переконайтесь, що дитяче автокрісло зафіковано з використанням виду кріплення **B1** або **B2** (див. "Використання в автомобілі", стор. 8).
2. Скажіть дитині, щоб вона сіла в дитяче автокрісло.
3. Зафіксуйте язичок замка **1** в замку автомобільного ременя **2**.

4. Вставте поясний ремінь **4** в обидві темно-зелені напрямні ременя **5**.
 5. Вставте діагональний ремінь **3** з боку замка автомобільного ременя **2** в темно-зелену напрямну ременя **5**.
- ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Переконайтесь, що поясний ремінь **не** перекрученій.
6. Вставте поясний ремінь **4** в темно-зелений SecureGuard.
- ⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Ризик отримання травм через неправильне кріплення.
- Не** вставляйте діагональний ремінь в темно-зелений SecureGuard.
7. Натягніть автомобільний ремінь, потягнувши за діагональний ремінь **3**.

5.5 Перевірка перед кожною поїздкою, В (100 – 150 см)

Для безпеки дитини перед кожною поїздкою на автомобілі перевіряйте наступні пункти.

1. Дитяче автокрісло та дитина зафіксовані з використанням виду кріплення **B1** або **B2**.
2. Підголовник правильно відрегульований.
3. Поясний ремінь знаходитьться в обох темно-зелених напрямних ременя.
4. Поясний ремінь знаходитьться в SecureGuard.
5. Діагональний ремінь знаходитьться з боку замка автомобільного ременя в темно-зеленій напрямній ременя.
6. Діагональний ремінь знаходитьться в світло-зеленому тимачі ременя.
7. Кнопка світло-зеленого тимача ременя закрита.
8. Діагональний ремінь знаходитьться **не** в SecureGuard.
9. Діагональний ремінь проходить по центру над ключицею дитини
10. Діагональний ремінь **не** проходить по шиї дитини.
11. Триточковий ремінь **не** перекрученій.
12. Дитяче автокрісло використовується за призначением з урахуванням віку та зрісту дитини (див. "Використання за призначением", стор. 4).

Додатково дотримуйтесь при використанні виду кріплення **B1**:

1. Обидва запірні важелі ISOFIX зафіксовані в скобах кріплення ISOFIX.
2. Обидва запірні важелі ISOFIX перебувають в однаковому положенні.
3. На обох індикаторах ISOFIX видно зелений колір.

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через відсутність контролю

Під час поїздки дитина може спробувати відстебнутись або від'єднати дитяче автокрісло. Якщо дитина або дитяче автокрісло не зафіксовані, це може привести до тяжких травм, у тому числі зі смертельними наслідками.

Якщо дитина або дитяче автокрісло не закріплена:

- ▶ Негайно зупиніть автомобіль, як тільки дорожня ситуація дозволить це зробити.
- ▶ Переконайтесь, що дитяче автокрісло зафіксоване.
- ▶ Переконайтесь, що дитина надійно пристебнута.

ⓘ Компанія Britax Römer рекомендує робити регулярні перерви під час далеких поїздок, щоб дитина добре себе почувала. Дайте дитині можливість порухатися.

5.6 Відстібання дитини, В (100 – 150 см)

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм через незакріплені предмети

В разі екстреного гальмування або аварії незакріплене дитяче автокрісло може травмувати пасажирів.






- ▶ Завжди фіксуйте дитяче автокрісло в автомобілі навіть якщо дитини в ньому немає.
- ▶ Щоб відстебнути дитину, натисніть кнопку розблокування на замку ременя.

6 Зміна виду кріплення

6.1 Переоснащення на вид кріплення В (100 – 150 см)

ⓘ Ми рекомендуємо використовувати вид кріплення А якомога довше. Використовуйте вид кріплення В тільки при зрості дитини, яку необхідно зафіксувати, понад 105 см.

Підготовка переоснащення



1 Підголівник

4 Кнопка регулювання

2 Плечовий ремінь

5 Замок ременя





3 Плечові накладки

1. Відкрийте замок ременя 5.
2. Щоб послабити прив'язь, натисніть кнопку регулювання 4 і одночасно потягніть обидва плечові ремені 2 вперед.

ⓘ Плечові накладки **не** з'єднані з плечовими ременями. Якщо ви потягнете за плечові накладки, прив'язь **не** ослабне. Тягніть тільки за плечові ремені.

3. Максимально висуньте підголівник 1.
4. Вставте язички замка в темно-зелені напрямні ременя.

Від'єднання плечових ременів від підголівника



1 Підголівник


2 Гудзики-кнопки

3 Плечові ремені



4 Чохол підголівника

1. Розстебніть гудзики-кнопки 2.
2. Від'єднайте плечові ремені 3 від чохла підголівника 4.
3. Застебніть гудзики-кнопки 2.
4. Відкиньте чохол підголівника 4 вгору.

Розміщення 5-точкового ременя

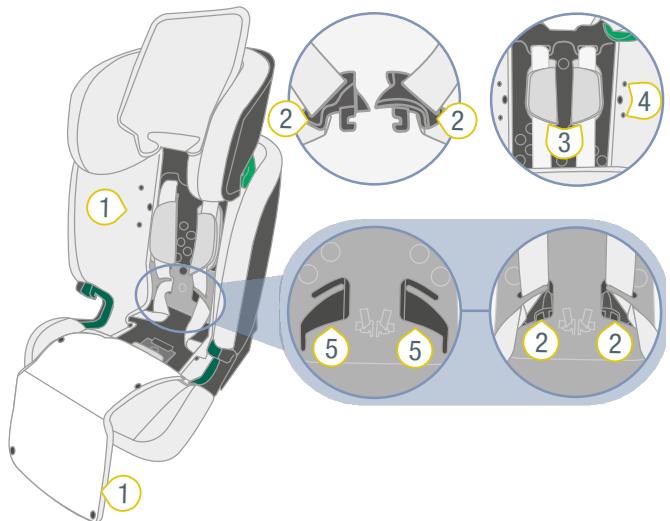

Кріплення SecureGuard

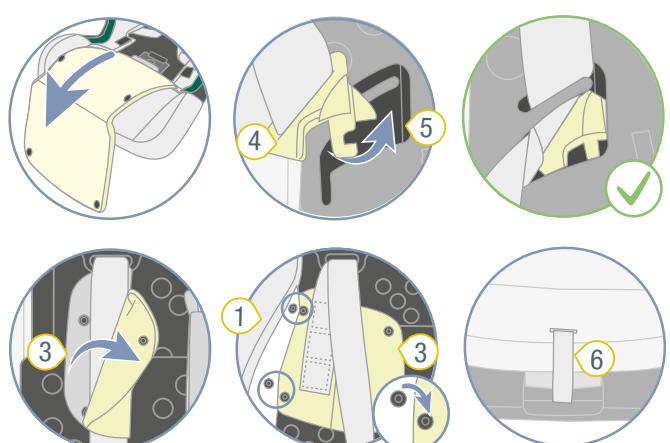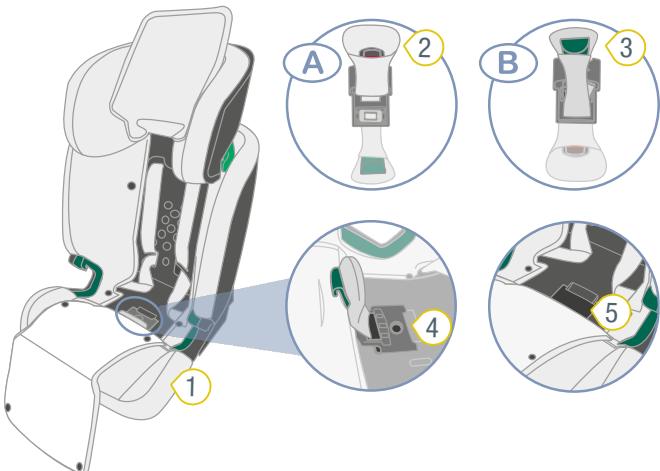

- 1 Чохол
 2 Язичок замка
 3 Плечові накладки
 4 Гудзик-кнопка
 5 Виїмка
 6 Регулювальний ремінь

1. Змістіть чохол 1 вперед.

ІНФО Чохол 1 кріпиться гудзиками-кнопками.


2. Вставте язички замка 2 у виїмки 5.

3. Відкрийте обидві плечові накладки 3.

4. Засуньте плечові накладки 3 під чохлом спинки.

5. Закріпіть плечові накладки 3 під чохлом спинки гудзиками-кнопками 4.

6. Натягніть прив'язь, потягнувши за регулювальний ремінь 6.

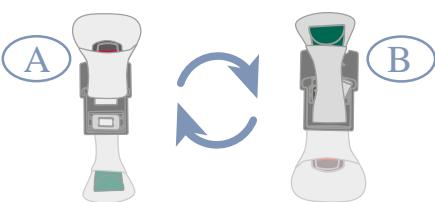



- 1 Чохол
 2 Замок ременя
 3 SecureGuard
 4 Сіра змінна пластина
 5 Ніша
 6 Регулювальний ремінь

1. Від'єднайте чохол 1 від замка ременя 2.

2. Підніміть сіру змінну пластину 4 і висуньте її разом із замком ременя 3 в напрямку спинки.

3. Переверніть сіру змінну пластину 4.

✓ SecureGuard 3 знаходиться зверху, а замок ременя 2 – знизу.

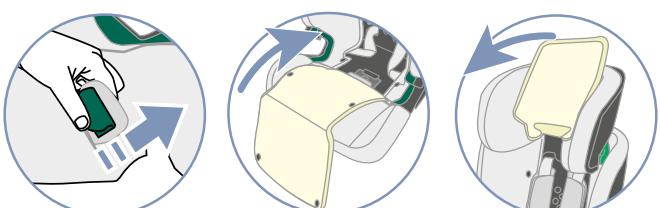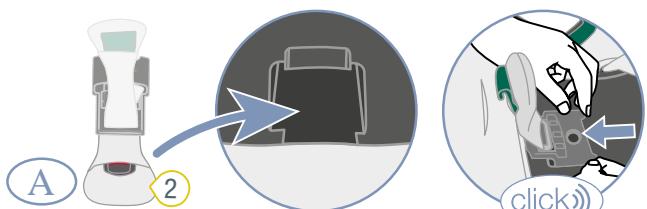

4. Покладіть замок ременя 3 в нішу 5.

5. Вставте сіру змінну пластину 4 назад в її кріплення.

✓ Сіра змінна пластина 4 заскачує з клацанням.

6. Протягніть SecureGuard 3 через проріз в чохлі з нашивкою **B**.
7. Відкиньте чохол **1** назад.
8. Застебніть ґудзики-кнопки чохла **1**.
9. Відкиньте чохол підголівника вниз.


І Підголівник можна відрегулювати до зросту дитини 125 см. Щоб використовувати діапазон 125 – 150 см, активуйте його (див. "Розблокувати верхню ділянку", стор. 6).

6.2 Переоснащення на вид кріплення А (76 – 105 см)


Натискання перемикача



І Перемикач розташований за кишенею **1**.

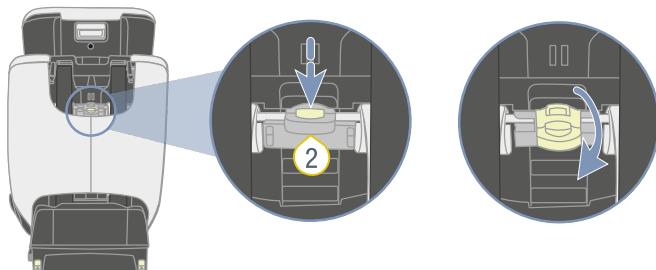

Підготовка переоснащення


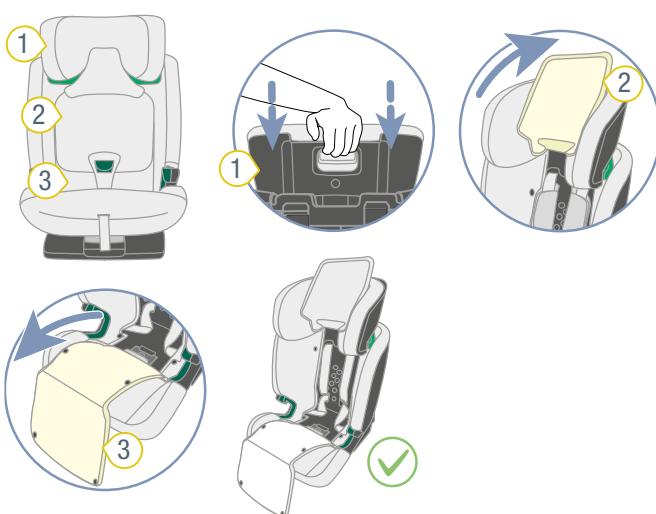


1 Підголівник
2 Чохол підголівника
3 Чохол


1. Перемістіть підголівник **1** в найнижче положення.
2. Відкиньте чохол підголівника **2** вгору.
3. Змістіть чохол **3** вперед.

ІНФО Чохол **1** кріпиться ґудzikами-кнопками.

Встановлення замка ременя

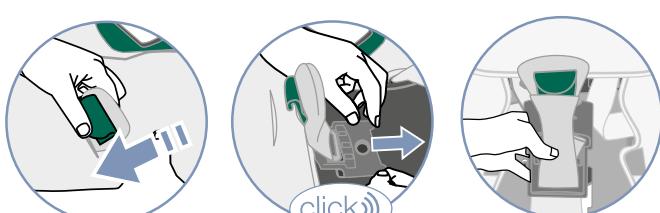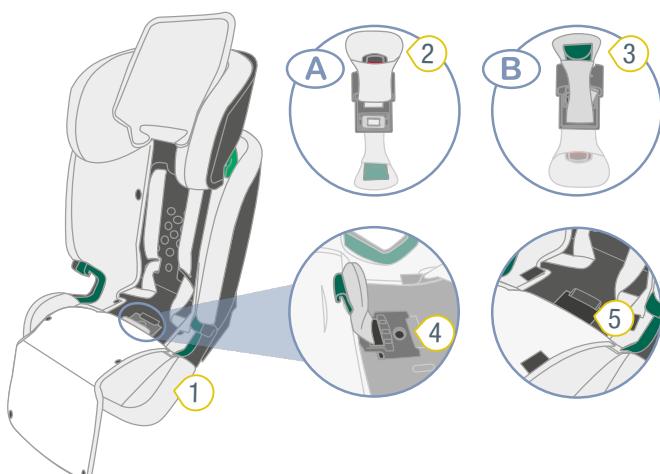


1. Від'єднайте чохол **1** від SecureGuard **3**.
2. Підніміть сіру змінну пластину **4** і висуньте її разом з SecureGuard **3** в напрямку спинки.
3. Переверніть сіру змінну пластину **4**.
- ✓ Замок ременя **2** розташований зверху, а SecureGuard **3** – знизу.

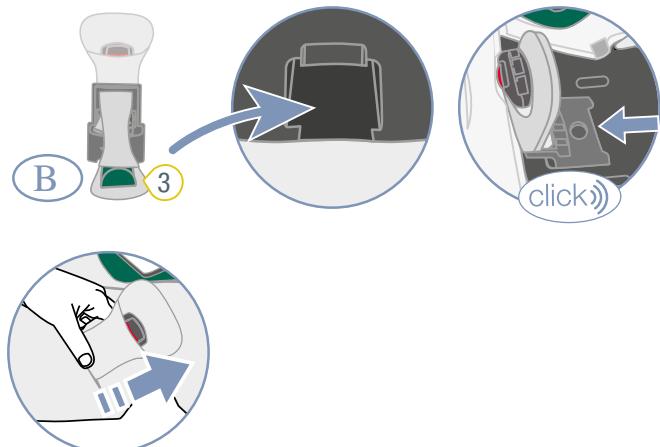

- Покладіть SecureGuard 3 в нішу 5.
- Вставте сіру змінну пластину 4 назад в її кріплення.
- ✓ Сіра змінна пластина 4 заскачує з клацанням.
- Протягніть замок ременя 2 через задній проріз в чохлі 1.

① Не використовуйте проріз в чохлі з нашивкою B.

Встановлення 5-точкового ременя

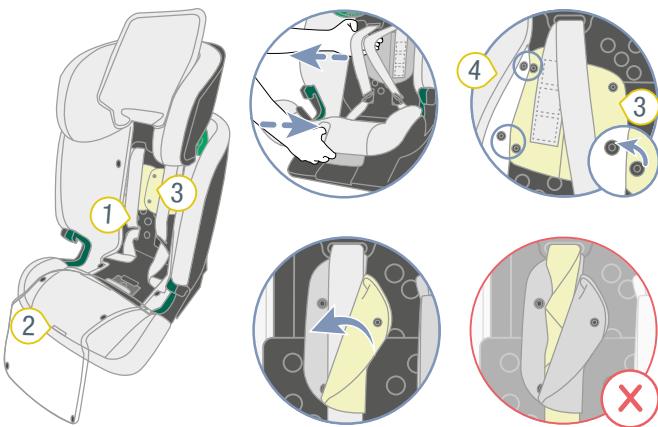

1 Прив'язь 3 Плечові накладки
2 Кнопка регулюван- 4 Чохол


- Щоб послабити прив'язь 1, натисніть кнопку регулювання 2 і одночасно потягніть обидва плечові ремені вперед.

① Плечові накладки **не** з'єднані з плечовими ременями. Якщо ви потягнете за плечові накладки, прив'язь **не** ослабне. Тягніть тільки за плечові ремені.

- Від'єднайте обидві плечові накладки 3 від чохла спинки 4.
- Застебніть обидві плечові накладки 3 на гудзики-кнопки.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Переконайтесь, що плечові ремені правильно проходять через плечові накладки.

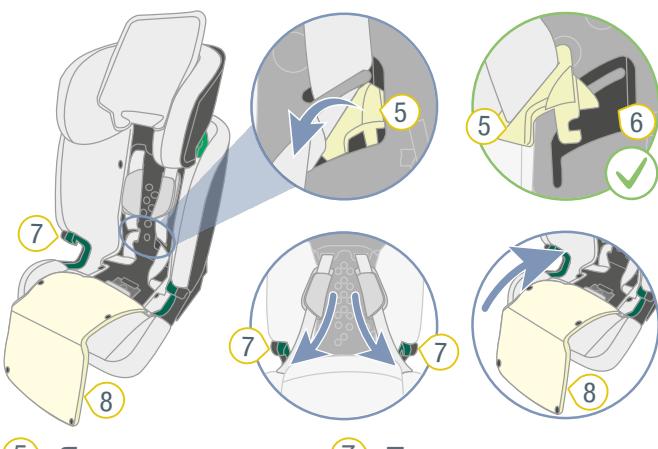

5 Язичок замка 7 Темно-зелена напрямна ременя
6 Виїмка 8 Чохол


- Дістаньте язички замка 5 з передбаченої для цього виїмки 6 на внутрішній частині спинки.

- Вставте язички замка 5 в темно-зелені напрямні ременя 7.

- Відкиньте чохол 8 назад.

- Застебніть гудзики-кнопки чохла 8.

З'єднання плечових ременів з підголівником

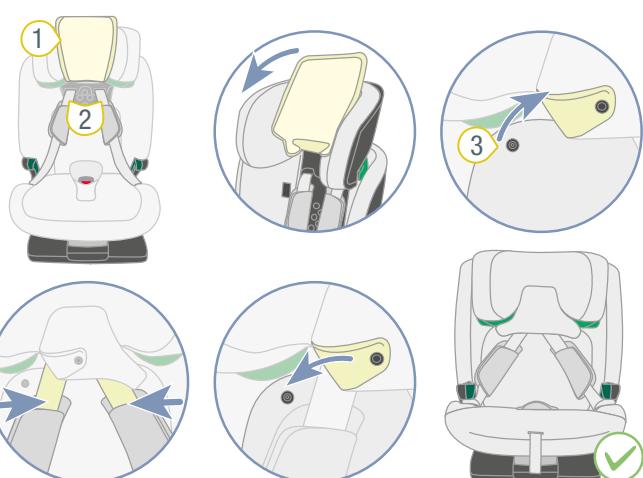

1 Чохол підголівника 3 Гудзики-кнопки
2 Плечові ремені





- Відкиньте чохол підголівника 1 вниз.
- Розстебніть гудзики-кнопки 3.
- Помістіть плечові ремені 2 в прорізи підголівника.
- Застебніть гудзики-кнопки 3.

7 Очищення та утримання у справності

7.1 Замок ременя

7.1.1 Видалення замку ременя

Підготовка

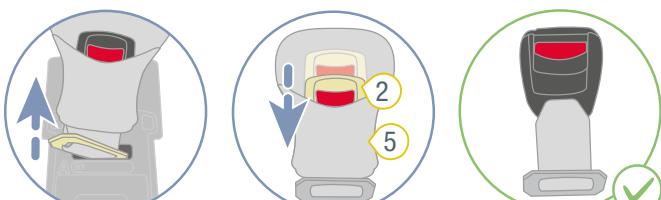

1 Підголівник

4 Кнопка регулювання

2 Плечовий ремінь

5 Замок ременя


3 Плечові накладки

1. Відкрийте замок ременя 5.
2. Щоб послабити прив'язь, натисніть кнопку регулювання 4 і одночасно потягніть обидва плечові ремені 2 вперед.

① Плечові накладки **не** з'єднані з плечовими ременями. Якщо ви потягнете за плечові накладки, прив'язь **не** ослабне. Тягніть тільки за плечові ремені.

3. Максимально висуньте підголівник 1.
4. Вставте язички замка в бічні напрямні ременя.


Видалення замку ременя



1 Чохол

3 Змінна пластина

1. Від'єднайте чохол 1 від замка ременя 2.
2. Підніміть сіру змінну пластину 3 і висуньте її разом із замком ременя 2 в напрямку спинки.

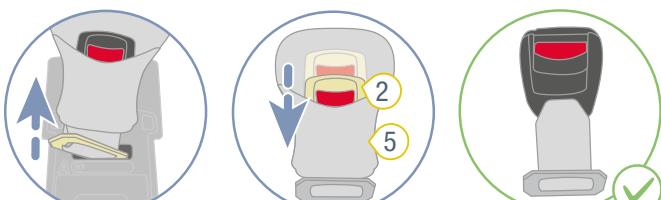

2 Замок ременя

5 Чохол

4 Металева пластина



3. Переверніть сіру змінну пластину 3.
4. Протягніть металеву пластину 4 через виріз.
5. Від'єднайте чохол 5 від замка ременя 2.

7.1.2 Чищення замка ременя

1. Замочіть замок ременя щонайменше на годину. Використовуйте для цього теплу воду із засобом для миття посуду.
2. Ретельно промийте замок ременя та витріть насухо.

7.1.3 Встановлення замка ременя

Встановлення замка ременя на змінній пластині



1 Замок ременя

2 Чохол

3 Металева пластина

1. Протягніть металеву пластину 3 через чохол 2.


2. Протягніть металеву пластину 3 через проріз А в сірій змінній пластині.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



Ризик отримання травм через незафікований замок ременя

Замок ременя є невід'ємним компонентом безпеки дитячого автокрісла. Якщо замок ременя закріплений неправильно, це може привести до серйозних травм, у тому числі зі смертельними наслідками.

- Переконайтесь, що червона кнопка 4 спрямована до загиблення.
- Переконайтесь, що металева пластина 3 знаходиться в ніші.
- Переконайтесь, що замок ременя надійно з'єднаний із сірою змінною пластиною, сильно потягнувши за замок ременя.

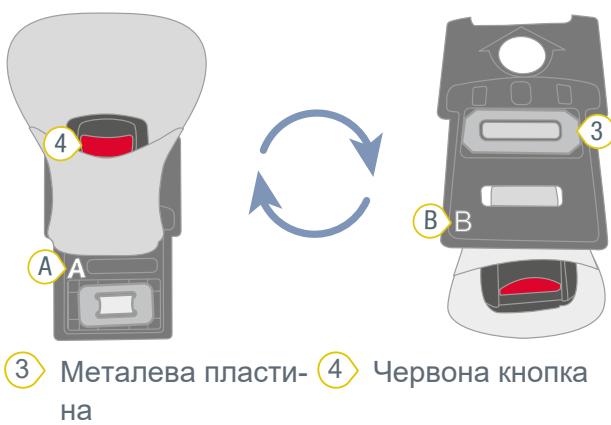

Кріплення змінної пластини

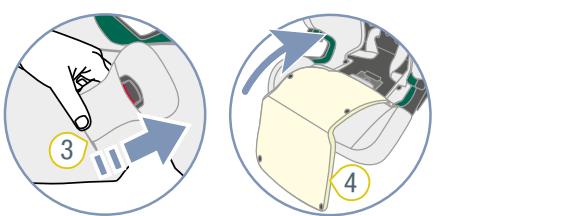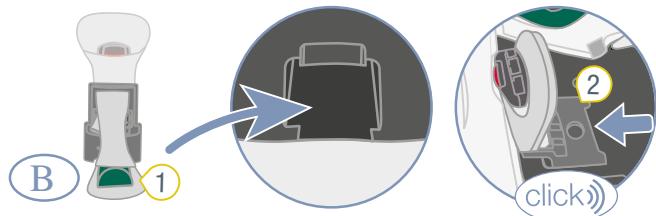

1 SecureGuard
2 Сіра змінна пластина
3 Замок ременя
4 Чохол

1. Покладіть SecureGuard 1 в нішу.
2. Вставте сіру змінну пластину 2 назад в її кріплення.
- ✓ Сіра змінна пластина 2 заскачує з клацанням.
3. Протягніть замок ременя 3 через задній проріз в чохлі 4.
4. Відкиньте чохол 4 назад.
5. Застебніть гудзики-кнопки чохла 4.

7.2 Чохол

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травми через відсутність необхідних компонентів

Надійна фіксація в цьому разі не гарантована.

- Забороняється використовувати виріб без чохла сидіння.

7.2.1 Зняття чохла підголівника



1. Відкрийте обидві кнопки-гудзики 2.
2. Максимально висуньте підголівник 1.
3. Відчепіть петлі 3.
4. Зніміть чохол підголівника 1.
5. Стягніть край чохла 4 вгору.

7.2.2 Зняття чохла автолюльки



- Змістіть чохол **1** вперед.
- ІНФО** Чохол **1** кріпиться гудзиками-кнопками.
- Від'єднайте чохол **1** від замка ременя **2**.
- Відчепіть передні петлі **3**.
- Звільніть бічні краї чохла **4**.
- Зніміть чохол **1** в напрямку вгору.

7.2.3 Чищення чохла

- І** Ви можете зняти та випрати в пральній машині такі чохли:
- Чохол підголовника.
 - Чохол автолюльки.
 - Чохол замка ременя.
 - Чохол SecureGuard.

- Дотримуйтесь інструкцій на ярлику з символами догляду, пришитому до чохла.
- Прайте чохол у пральній машині при температурі 30 °C з м'яким пральним засобом, використовуючи програму деликатного прання.
- Ви можете зняти плечові накладки та випрати їх в теплому мильному розчині.
- Ви можете очистити пластикові деталі та ремені мильним розчином.
- Не використовуйте їдкі миючі засоби (наприклад, розчинник).

7.2.4 Надягання чохла

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм при відсутності чохла автокрісла

Чохол є невід'ємним компонентом безпеки дитячого автокрісла. Якщо чохол автокрісла не використовується, це може привести до тяжких травм, у тому числі зі смертельними наслідками.

- В жодному разі не використовуйте дитяче автокрісло без відповідного чохла.
 - Використовуйте тільки оригінальні запасні чохли автокрісел Britax Römer.
 - Запасні чохли автокрісел ви можете придбати в спеціалізованому магазині.
- Щоб знову надягти чохол, виконайте всі дії у зворотному порядку.

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через перекручування ременів

Перекручені ремені негативно впливають на захисну функцію.


- Переконайтесь, що ремні не перекручені.
- Переконайтесь, що ремені правильно розташовані в прорізах чохла.

7.3 Плечові накладки

7.3.1 Зняття плечових накладок



- Від'єднайте дитяче автокрісло (див. "Від'єднання дитячого автокрісла, А (76 – 105 см)", стор. 11).
- Щоб послабити прив'язь, натисніть кнопку регулювання **2** і одночасно потягніть обидва плечові ремені **1** вперед.
- І** Плечові накладки **не** з'єднані з плечовими ременями. Якщо ви потягнете за плечові накладки, прив'язь **не** ослабне. Тягніть тільки за плечові ремені.
- Відкрийте обидві плечові накладки **3**.
- Покладіть якірний ремінь **4** вперед на автокрісло.
- Відчепіть кишеню **5** вгорі.

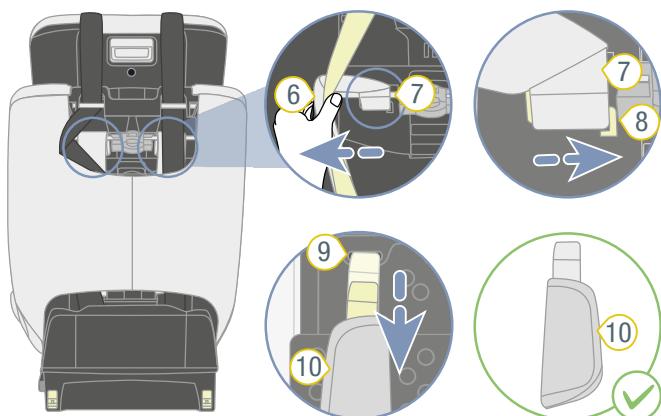

- 6 Плечовий ремінь 9 Проріз для ременя
 7 Петля ременя 10 Плечові накладки
 8 Пластикова планка

6. Трохи витягніть плечові ремені **6** так, щоб було видно петлі ременів **7** плечових накладок **10**, які знаходяться під ними.
7. Зніміть петлі ременів **7** з пластикових планок **8**.
8. Витягніть вперед плечові накладки **10** з прорізів для ременів **9**.

7.3.2 Надягання плечових накладок

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через відсутність плечових накладок

Плечові накладки є невід'ємним компонентом безпеки дитячого автокрісла. Якщо плечові накладки не використовуються, це може привести до тяжких травм, у тому числі зі смертельними наслідками.

- ▶ В жодному разі не використовуйте дитяче автокрісло без відповідних плечових накладок.
- ▶ Використовуйте тільки оригінальні плечові накладки Britax Römer.

- ▶ Щоб знову надягти плечові накладки, виконайте всі дії у зворотному порядку.

▲ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Ризик отримання травм через перекручування плечових накладок

Перекручені ремені негативно впливають на захисну функцію.

- ▶ Переконайтесь, що плечові накладки та ремені не перекручені та не переплутані.
- ▶ Переконайтесь, що плечові ремені правильно розташовані у плечових накладках під чорною захисною кромкою.

7.4 Усунення проблем

Замок ременя

Замок ременя є невід'ємною частиною дитячого автокрісла та виконує важливі функції щодо безпеки дитини. Переконайтесь, що замок ременя працює бездоганно.

Можливі проблеми:

- Після натискання на червону кнопку відмикання язички замку висуваються повільно.
- Язички замку не фіксуються.
- Язички замку фіксуються, але без клацання.
- Язички замку важко входять в замок.
- Щоб відкрити замок ременя, доводиться докладати занадто багато зусиль.

Рішення проблем:

- ▶ Очистіть замок ременя (див. "Чищення замка ременя", стор. 24).

Кріплення ISOFIX

Кріплення ISOFIX є невід'ємною частиною дитячого автокрісла та виконує важливі функції фіксації дитячого автокрісла. Переконайтесь, що кріплення ISOFIX працює бездоганно.

Можлива проблема:

- Запірні важелі ISOFIX дитячого автокрісла не з'єднуються зі скобами кріплення ISOFIX автомобіля.

Рішення проблем:

- ▶ Очистіть скоби кріплення ISOFIX автомобіля.

8 Зберігання та утилізація

8.1 Зберігання

Якщо ви не збираєтесь використовувати виріб протягом тривалого часу, дотримуйтесь наступних вказівок.

- ▶ Зберігайте виріб в надійному та сухому місці.
- ▶ Підтримуйте температуру зберігання від 20 до 25 °C.
- ▶ Не кладіть на виріб важкі предмети.
- ▶ Не зберігайте виріб поруч із джерелами тепла або під прямим сонячним промінням.
- ▶ Захищайте виріб далеко від вологи, вогкості, рідин, пилу та сольового туману.

8.2 Утилізація

- ▶ Не розбирайте виріб.
- ▶ Не допускайте використання пошкодженого виробу третьими особами.

① Розріжте плечові ремені.

Видаліть наклейку з допуском.

- ▶ Дотримуйтесь заходів з утилізації, що діють у вашій країні.

9 Контактна інформація

Якщо у вас є питання, зв'яжіться з нами:

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com

contact@britax.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Theodor-Heuss-Straße 9

89340 Leipheim

Німеччина